


CARTUCHO Tipo Sil 6760



1 SALIDA

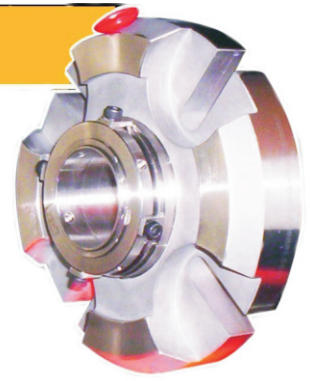

2 LAVADO

3 DREN

PARA USO EN LA INDUSTRIA.

AZUCARERA
ALMIDONERA
PULPA Y PAPEL
ALIMENTICIA
CEMENTERA

Más que un sello, UNA SOLUCIÓN Para los procesos con productos pastosos o limpios y equipos a baja velocidad por el rango de las 600 RPM. Es el modelo Sil 6760 unidad que funciona con labios que rosan en una manga al cromo duro, arreglo para trabajo con plan de lavado ANSI 7311 o sin el. Perfecto para trabajar en la industria Azucarera, Cementera y Almidonera entre otras. Dimensionado para trabajar en bombas ISO y ANSI. Fabricado con: Metales en SS 316. Labios en bisulfuro de molideno, PTFE ó PTFE cargado. Empaques secundarios elastoméricos.

**LÍMITES PRESIÓN TRABAJO A VELOCIDAD
PROMEDIO DE 600 rpm.**


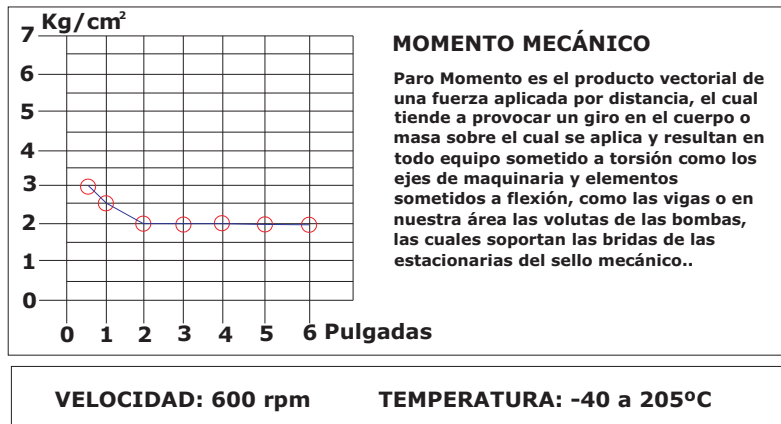


TABLA DIMENSIONAL (Pulg.)

D1	D2	D3	D4	L1	L2	B	R
1.000	1.450	1.750	4.000	0.250	2.000	2.805	0.525
1.125	1.575	1.875	4.125	0.250	2.125	2.933	0.525
1.250	1.700	2.000	4.250	0.250	2.125	3.213	0.525
1.375	1.825	2.125	4.375	0.250	2.125	3.338	0.525
1.500	2.007	2.250	4.875	0.250	2.187	3.599	0.525
1.625	2.132	2.437	5.000	0.250	2.187	3.766	0.562
1.750	2.240	2.495	5.250	0.250	2.187	3.875	0.562
1.875	2.387	2.762	5.250	0.250	2.187	3.875	0.562
2.000	2.507	2.835	5.500	0.250	2.375	4.000	0.562
2.125	2.632	2.937	5.859	0.250	2.375	4.469	0.687
2.250	2.750	3.125	6.500	0.250	2.375	4.566	0.687
2.375	2.875	3.250	6.500	0.250	2.562	4.719	0.687
2.500	3.000	3.500	6.750	0.250	2.562	5.000	0.687
2.625	3.125	3.687	6.750	0.250	2.562	5.170	0.687
2.750	3.250	3.750	6.750	0.250	2.562	5.170	0.687
2.875	3.375	3.750	7.000	0.250	2.562	5.312	0.687
3.000	3.500	3.875	7.750	0.250	2.625	5.720	0.812



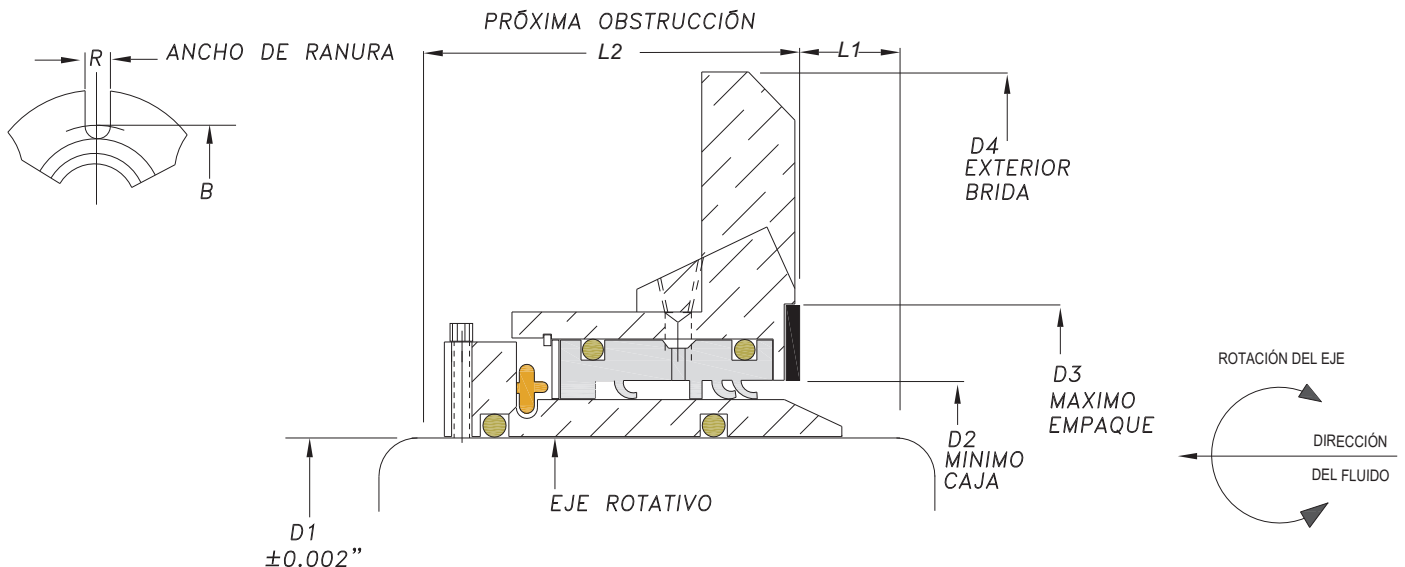

Más que un sello, UNA SOLUCIÓN

SELLOS SILVA SOLUCIONES S.A. de C.V.
EL SALTO, JALISCO, MÉXICO
 CALLE 6 DE ENERO No.92 LAS PINTAS
 TEL./FAX: 01 (33) 3164-1204 CON 4 LINEAS
 www.ssilva.com.mx
 E-mail: contacto@ssilva.com.mx

Especificaciones del Tipo Sil 6760

Tabla 1. Límites de Temperatura para Elastómeros



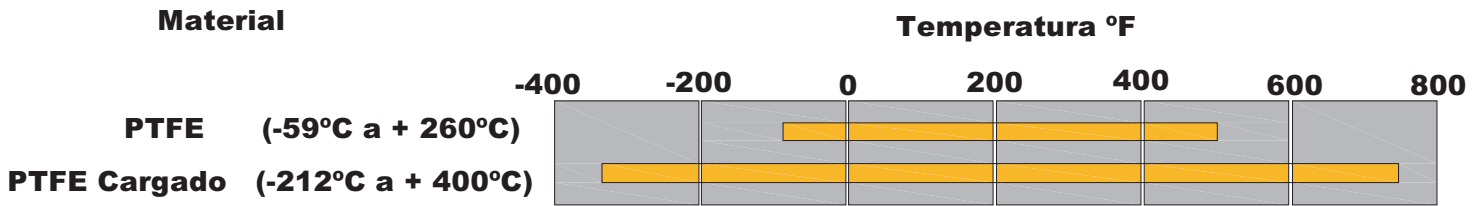


Tabla 2. Límites de Presión Hidrostática

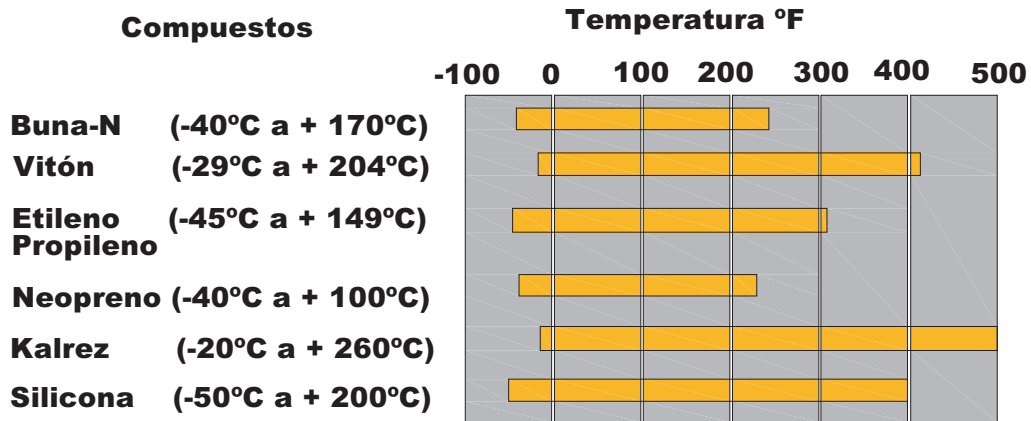

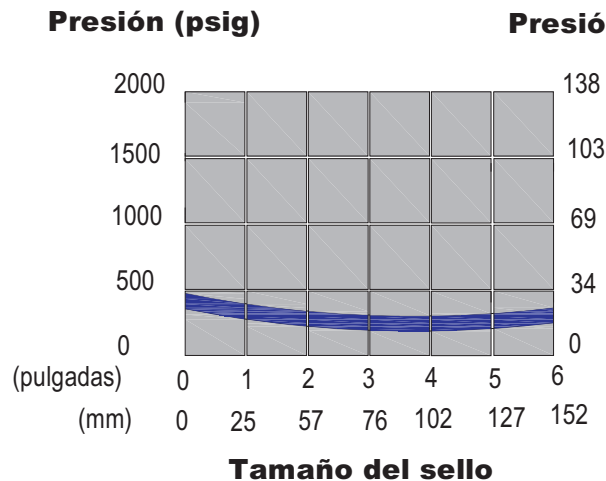

Más que un sello, UNA SOLUCIÓN

SELLOS SILVA SOLUCIONES S.A. de C.V.
EL SALTO, JALISCO, MÉXICO
CALLE 6 DE ENERO No.92 LAS PINTAS
TEL./FAX: 01 (33) 3164-1204 CON 4 LINEAS
www.ssilva.com.mx
E-mail: contacto@ssilva.com.mx

Especificaciones del Tipo Sil 6760

Familia del 6700 Cartuchos

Características Técnicas

- » **Diseño ENCARTUCHADO**
- » **Diseño con labios que rosan en maga**
- » **No utiliza resortes**
- » **Cartucho sencillo (Fácil Instalación)**
- » **O´ring de elastómero**

Materiales

- » **Manga:** Recubrimiento en cromo duro, óxido de cromo.
- » **Sellos secundarios (O´ring):** Buna, Neopreno, Vitón, Etileno propileno, Kalrez y silicon.
- » **Metales:** AISI Acero inoxidable 304, 316 y 316Ti
- » **Unidad de Labio:** Bisulfuro de Molibdeno, PTFE y PTFE cargado.